

FOXKPC KPC-KKM104/121/150/170 工业显示器



产品特点


- 10.4"、12.1"、15.0"、17.0"高背光寿命工业级液晶屏
- 五线电阻触摸屏
- VGA,DVI-D 视频输入接口
- 2个USB2.0 输出接口
- 前面板IP65防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选10~24V直流宽电压输入

规格参数


型号		KPC-KKM104	KPC-KKM121	KPC-KKM150	KPC-KKM170
显示 注①	LCD尺寸	10.4"	12.1"	15.0"	17.0"
	屏幕宽高比	4:3	4:3	4:3	5:4
	最高分辨率	1024 × 768	1024 × 768	1024 × 768	1280 × 1024
	亮度(nits)	350	350	420	350
	背光寿命(Hrs)	30,000	50,000	50,000	50,000
	对比度	900:1	800:1	800:1	800:1
	色深	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
	像素（mm）	0.2063 × 0.2063	0.24 × 0.24	0.297 × 0.297	0.264 × 0.264
	视角（H/V°）	75°(L) / 75°(R) 75°(U) / 75°(D)	80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D)	80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D)	85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D)
触摸屏	类型	5-Wire Resistive			
	通讯接口	USB,RS232 Optional			
视频端口(输入)		VGA × 1 DVI-D × 1			
I/O端口		USB2.0 × 2			
调节按键		6(Menu/up/down/Auto Adjust/Power ON-OFF/signal select Brightness, Contrast, Screen Setting, Colour Temp, Language OSD Settings)			
功率		< 10W	< 15W	< 17W	< 26W
电源输入电压(V)		DC 12V(DC 10~24V Optional)			
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC			
尺寸(W×D×H)(mm)		281 × 225 × 46	310 × 249 × 48.3	373 × 300 × 51.3	405 × 343 × 56.8
安装方式		Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount (With Optional Kit)			
面板安装开孔尺寸(mm)		273 × 215.5	300.5 × 239.5	361 × 288	393 × 331
操作系统		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1/windows10/ Linux			
IP防护等级		Front Panel IP65			
认证		CE FCC VCCI Class A,UL			
环境	工作温度	-20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection			
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃ (87.8℉) Non-condensing			
	存储温度	-30℃~70℃ (-22℉~158℉)			
	存储相对湿度	10%~95%RH @40℃ (104℉) Non-condensing			
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)			HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational)
	振动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5 Grms(Non-operational)			2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)

注1 表中所列液晶屏参数为标准配置；如有特殊需求，请参考LCD选配表

KPC-KKM104/121/150/170 I/O接口

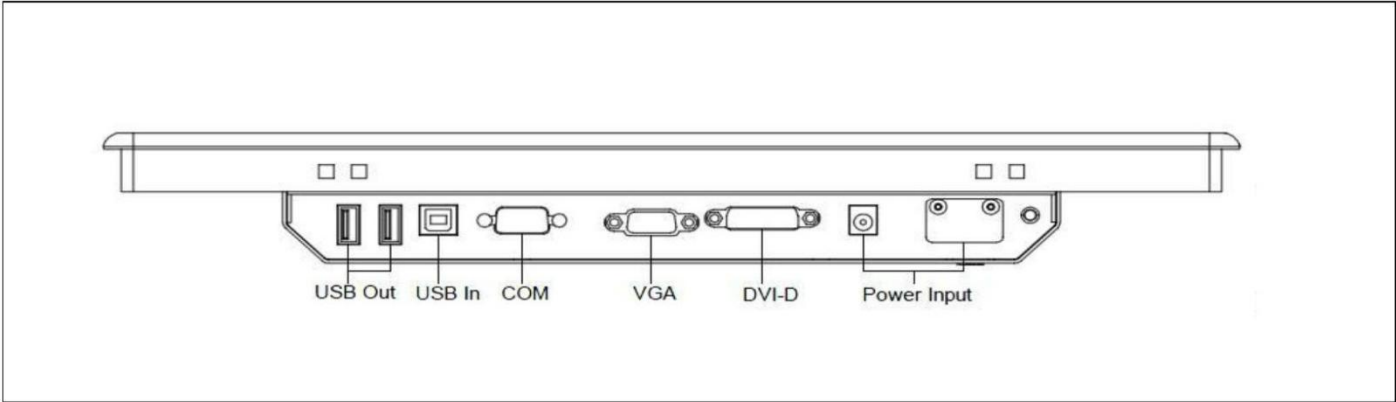

尺寸 单位:mm

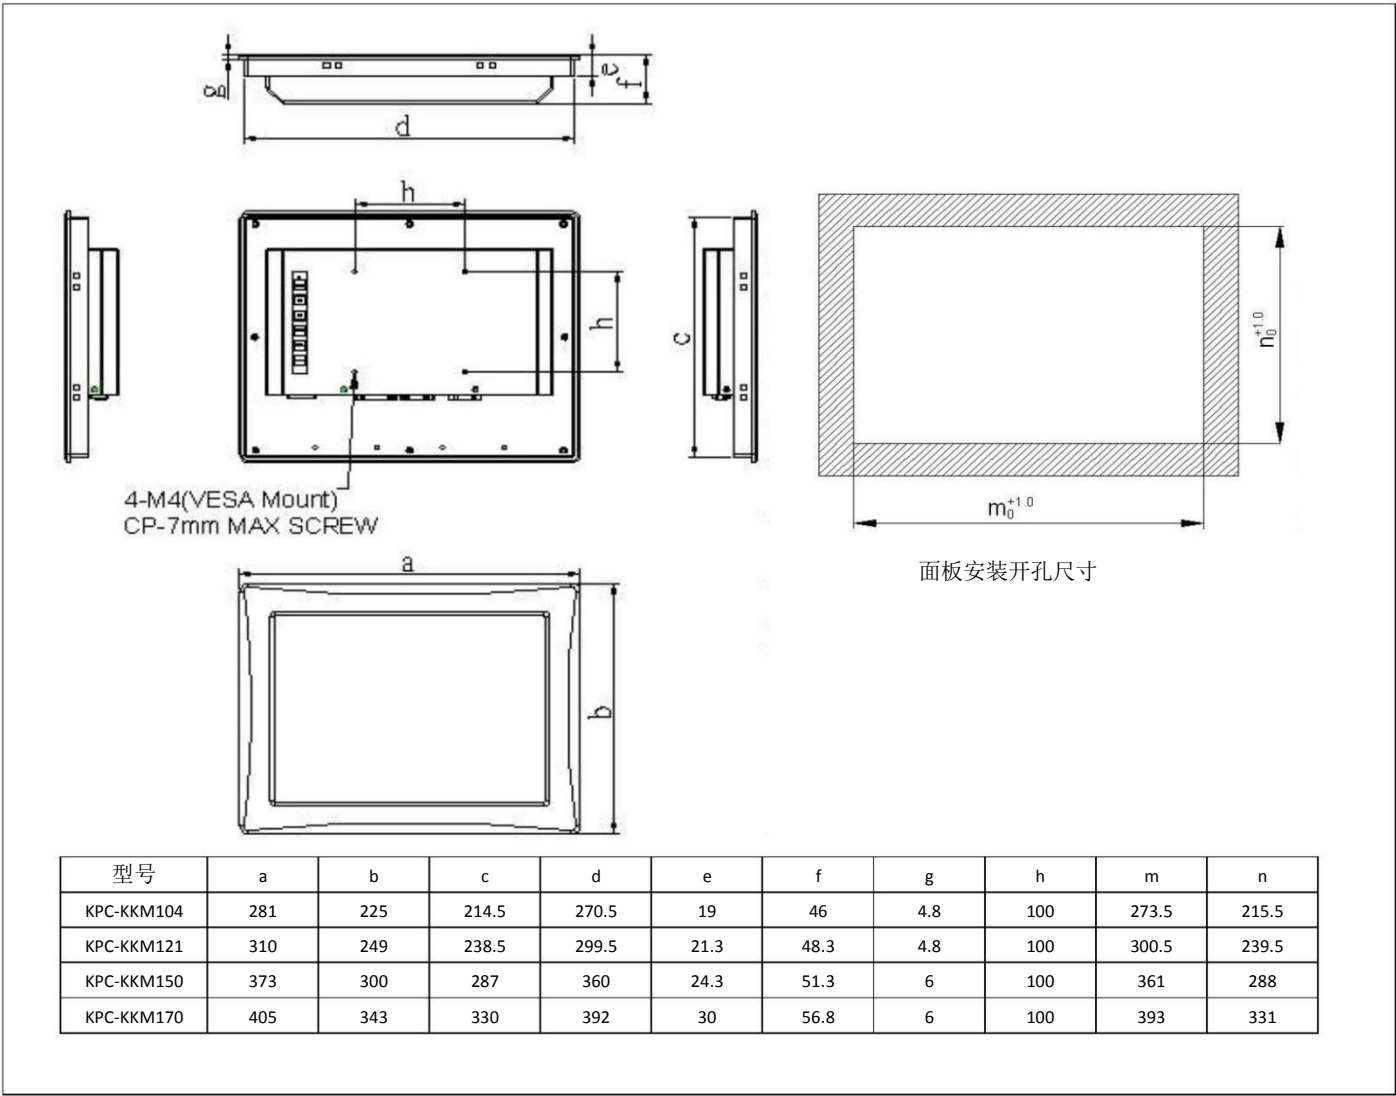

FOXKPC KPC-KKM104/121/150/170 工业显示器选型表

KPC	-	KKM	-	150	-	RU	-	V	-	D03	
				LCD 尺寸		触摸屏类型		宽电压输入 选配		LCD 选配	
				104		4:3 方屏		RU 电阻屏 & USB 接口		DC 10~24V 输入	D03
				121				RR 电阻屏 & RS-232 接口			
				150							
				170				5:4			

- 例 1: KPC-KKM104RU
- 例 2: KPC-KKM121-RR
- 例 3: KPC-KKM121-RU-V
- 例 4: KPC-KKM150-RR-D03
- 例 5: KPC-KKM170-RU-V-D04

· LCD选配表

型号	编号	最高分辨率	亮度(nits)	背光寿命(Hrs)	对比度	色深	像素(mm)	视角(H/V°)
KPC-KKM104	D01	1024 × 768	800	30000	900:1	16.7M	0.2063 × 0.2063	75°(L) / 75°(R) / 75°(U) / 75°(D)
KPC-KKM121	D02	1024 × 768	800	30000	800:1	16.7M	0.24 × 0.24	80°(L) / 80°(R) / 80°(U) / 80°(D)
KPC-KKM150	D03	1024 × 768	800	30000	800:1	16.7M	0.297 × 0.297	80°(L) / 80°(R) / 80°(U) / 80°(D)
KPC-KKM170	D04	1280 × 1024	800	30000	800:1	16.7M	0.264 × 0.264	85°(L) / 85°(R) / 80°(U) / 80°(D)

- * 参数如有变更恕不另行通知
- * 请参考FOXKPC 工业显示器选型表
- * 如需下载产品使用手册或Datasheet , 请登录www.yuanzi-xa.com