

FOXKPC KPC-WP215 工业平板电脑



产品特点

- 食品级不锈钢外壳，坚固、耐腐蚀、易清洗
- Intel® E3845 / 4250U 处理器
- 21.5"工业级液晶屏，电容式触屏
- 全防水接口保护内部器件
- 整机达到IP69K防护等级
- 适用于医药 / 食品 / 化工等行业智能化应用


产品规格

| | | |
|--------|-----------|--|
| CPU | | Intel®Atom® E3845 1.9GHz / Intel®Celeron™ 4205U 1.8GHz |
| 内存 | | 1 x 204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz support up to 8GB / DDR4-2133/ 2400MHz support up to 16GB |
| 储存 | | 1 x mSATA , 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 显示 | LCD尺寸 | 21.5" |
| | 屏幕宽高比 | 16:9 |
| | 最高分辨率 | 1920 × 1080 |
| | 亮度 | 250cd/m2 |
| | 背光寿命 | 30000hrs |
| | 最大色彩 | 16.7MB |
| | 显示区域 | 476.64mm x 268.11mm (18.77 x 10.56") |
| | 像素间距 | 0.248 x 0.248 |
| 触摸 | 视角 (H/V°) | (L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89 |
| | 触摸类型 | 多点电容触摸屏 |
| | 控制方式 | USB |
| | 驱动支持 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
| | 多点触控 | Windows下10点触控 |
| I/O | 表面硬度 | 7H |
| | 网络 | 2 x Intel I210 10/100/1000Mbps |
| | USB | 2 x USB2.0 |
| | 串口 | 2 x RS232 / RS485 |
| | 音频 | / |
| 扩展槽 | | Mini-PCIe slot (WIFI or 3G/4G, 默认为WIFI) |
| 输入电压 | | 12-24VDC ± 10%, 短路保护, 过流保护 |
| 最大功耗 | | 46W |
| IP防护等级 | | overall unit IP69K |
| 外壳材质 | | stainless steel |
| 尺寸 | | 540mm x 332mm x 54mm(W x H x D)(mm) |
| 安装方式 | | 桌面 / 壁挂 / 嵌入 / 吊装 |
| 重量 | | 8.2KG |
| 操作系统 | | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux |
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 45° C (32~113°F) -20 ~ 60° C (-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘可达到) |
| | 工作相对湿度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing |
| | 存储温度 | -30 ~ 80° C (-22 ~ 176°F) |
| | 存储相对湿度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing |
| | 机械冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms |
| | 震动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |

KPC-WP215 I/O 接口



尺寸 单位:mm

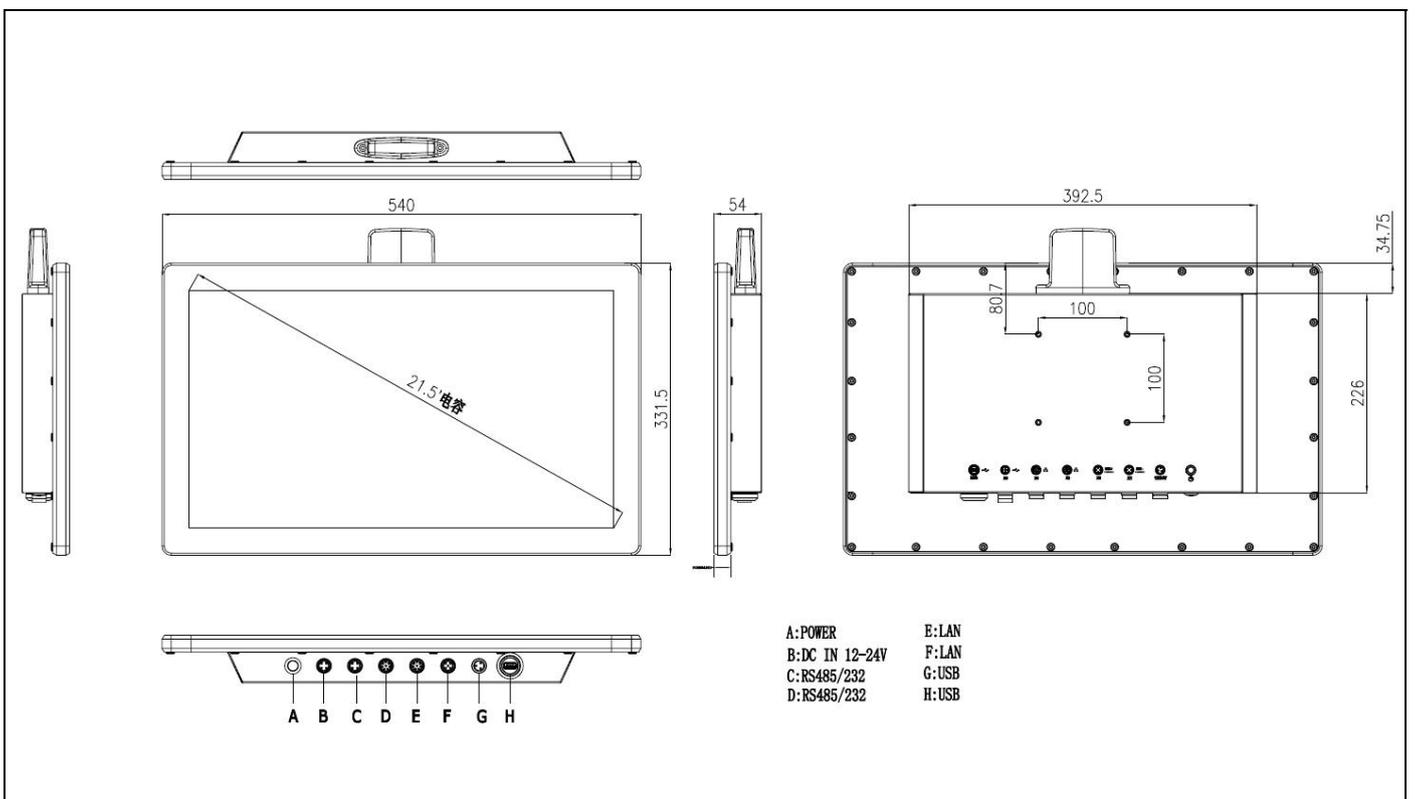

FOXKPC KPC-WP215 工业平板电脑选型表

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-------|
| KPC | - | WP215 | - | C | - | 4250U | - | 4GB | - | 64GB | - | 3G/4G |
| | | 触摸屏类型 | | CPU | | 内存 | | SSD | | 通信模块 | | |
| | | C | 电容屏 | E3845 | | 4GB | | 64GB | | 3G | | |
| | | | | 4205U | | 8GB | | 128GB | | 4G | | |
| | | | | | | 16GB | | 256GB | | | | |
| | | | | | | | | 512GB | | | | |
| | | | | | | | | 1TB | | | | |

例 1: KPC-WP215-C-E3845-4GB-64GB 例 2: KPC-WP215-C-4205U-8GB-128GB-3G 例 3: KPC-WP215-C-4205U-16GB-256GB4G

FOXKPC KPC-WP215 I / O 线材选配表

| | |
|------------------------|----------------------|
| USB线: 航插5芯 (USB外) L=2M | 串口线: 航插4芯 (串口外) L=2M |
| 网线: 航插8芯 (网线外) L=2M | 明纬防水电源带航插LPV-60-12 |

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com